

# BENNA FRANTUMATRICE



## VANTAGGI & CARATTERISTICHE


- Frantuma tutti i materiali derivanti da demolizione
- Utilizzabile direttamente nel sito di demolizione
- Carico e scarico semplice e veloce
- Permette di riciclare i materiali di demolizione con un significativo risparmio

La benna frantumatrice è progettata per la riduzione volumetrica degli inerti direttamente in cantiere.

Il sistema a rotore, ideale per la frantumazione di cemento armato e materiali da demolizione, non soffre la presenza di ferro, roccia, terra, parti deformabili, umide o bagnate. Struttura solida che non trasmette vibrazioni alla macchina e all'operatore. Bassa rumorosità durante il lavoro.

Bocca ampia, a forma di benna standard, per un facile caricamento e scarico del materiale.

Grazie alle doti di versatilità delle macchine MultiOne può essere utilizzata anche nei cantieri più difficili da raggiungere e il materiale lavorato può venire riutilizzato in loco con un evidente risparmio.

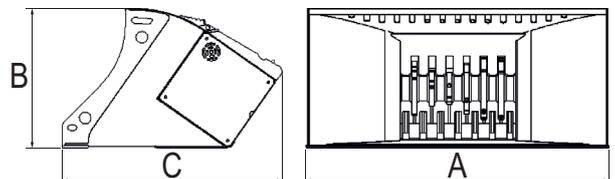

Dimensioni (mm)		
A	B	C
1410	665	885

Modello	Capacità*	Larghezza	Portata idraulica	Pressione idraulica	Peso	Codice
Benna frantumatrice	300 l	140 cm	40-80 l/min	150-300 bar	570 kg	ND

(\*) verificare la capacità di sollevamento della macchina

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	7.2	6.3	7.3	8.4	8.5	9.5	9.6	10.8	10.9	6.3SD	7.3SD	8.4SD	9.5SD	12.4*	EZ
	Compatibile	Non compatibile	Non compatibile																	

(\*) richiede adattatore C890025

# MULTI ONE