

TRINCIA ERBA LATERALE DZ2

<http://tiny.cc/sideflaimower>

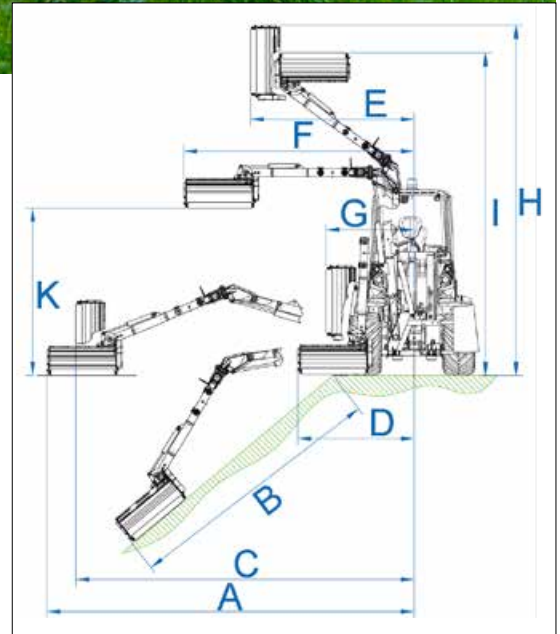

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- Disponibile con testa trincia o con rasaerba
- Grande estensibilità.

Il trincia erba laterale arriva in punti dove non è possibile arrivare direttamente con la macchina. Questo rende facile e sicuro lo sfalcio delle banchine stradali, di argini e altre aree difficili da raggiungere dove macchine più ingombranti non riuscirebbero a passare. I comandi di cui è dotato vengono installati direttamente in cabina e consentono un controllo facile e preciso. Il modello DZ2 è indicato per il montaggio su macchine MultiOne medio grandi, dalla serie 7 fino alla 10.

Equipaggiato con coltelli a Y⁽¹⁾, può installare coltelli a spatola ⁽²⁾ (C035307) o verticut ⁽³⁾ (C035312 + coltelli a Y).

Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.



Dimensioni (cm)										
Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
Trincia erba 80	315	190	265	185	155	215	135	375	325	135
Trincia erba 100	335	210	265	205	155	235	135	395	325	135

Modello	Estensione	Larghezza di taglio	Utensili	Peso	Codice
Braccio laterale per trincia erba DZ2 (*)	3,35 m	/	/	486 kg	C890600
Trincia erba 80 per braccio laterale	/	80 cm	16	105 kg	C890611
Trincia erba 100 per braccio laterale	/	100 cm	20	155 kg	C890612

(*) richiede C890611 o C890612

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
Braccio+Trincia erba 80													
Braccio+Trincia erba 100													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile