SERIE 8: 8.5S

http://tiny.cc/8seriesEN

NEW

PIANO NAZIONALE IMPRESA 4.0

CARICO DI RIBALTAMENTO	POTENZA	VELOCITÀ	PORTATA	ALTEZZA BRACCIO
1800 kg	57 hp	14-28 km/h	75 l/min	2,98 m

COMPLIANT WITH STAGE IIIB AND TIER 4 FINAL EMISSION STANDARDS

KOHLER ENGINES

Modello	8.5S (2 velocità)
Motore	KOHLER KDI1903 - 1861 cc - 3 cilindri Turbo common rail - Raffreddamento a liquido
Potenza (Iso Gross)	57 HP
Carburante	Diesel
Trasmissione	Idrostatica
Velocità massima (1)	14 - 28 km/h
Portata idraulica accessori	75 l/min
Altezza massima braccio	2,98 m
Carico di ribaltamento max. (2)	1800 kg
Capacità di sollevamento (m. dritta) (3)	1440 kg
Capacità di sollevamento (m. sterzata) (4)	1224 kg
Forza di strappo / 50 cm	1700 kg
Forza di spinta	2050 kgf
Pressione specifica al suolo (pneum. standard)	998 kg/m^2
Raggio di sterzata: interno/esterno	825/2090 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	26X12.00-12
Peso	1700 kg
Codice	**C964005**

(1) Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.
(2) Max. carico sollevabile a 10 cm dal suolo con macchina non sterzata, con zavorre e braccio non esteso. Il peso dell'attrezzatura è compreso.
(3) Macchina non sterzata, con zavorre e braccio non esteso. Il peso dell'attrezzatura è compreso. (80% del carico di ribaltamento).
(4) Macchina completamente sterzata, con zavorre e braccio non esteso. Il peso dell'attrezzatura è compreso.

Copyright © 2020 by MultiOne Srl. All rights reserved. Questo materiale non può essere riprodotto o trasmesso in nessuna forma senza autorizzazione di MultiOne Srl. Le informazioni e le immagini contenute sono puramente illustrative e non vincolano il produttore, che si riserva il diritto di modificarle quando sia necessario senza obbligo di preavviso.

8.5S - CARATTERISTICHE

- Nuovo motore KOHLER Turbo Common Rail (STAGE IIIB - TIER 4 Final)
- Accede agli incentivi "Industria 4.0"
- ETC - Acceleratore elettronico
- Display motore multifunzione
- Hi-Flow system
- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive a pistoni radiali.
- DBS (Dynamic Block System).
- Braccio telescopico con robusto telaio ad H con parallelogramma.
- Joystick a 11 funzioni.
- Freno di stazionamento a dischi multipli.
- Doppia velocità.
- Divisore di coppia.
- Radiatore circuito idraulico.
- Multiconnettore idraulico per il collegamento degli accessori.
- ROPS-FOPS Livello I.
- Strumento digitale multifunzione con funzione "service" e schermo LCD (indicatore di velocità, contagiri, contaore, livello carburante, spia manutenzione e altre 14 funzioni).
- 2 fari lavoro anteriori.
- Sedile ergonomico con sospensione a pantografo regolabile, con braccioli e cintura di sicurezza.

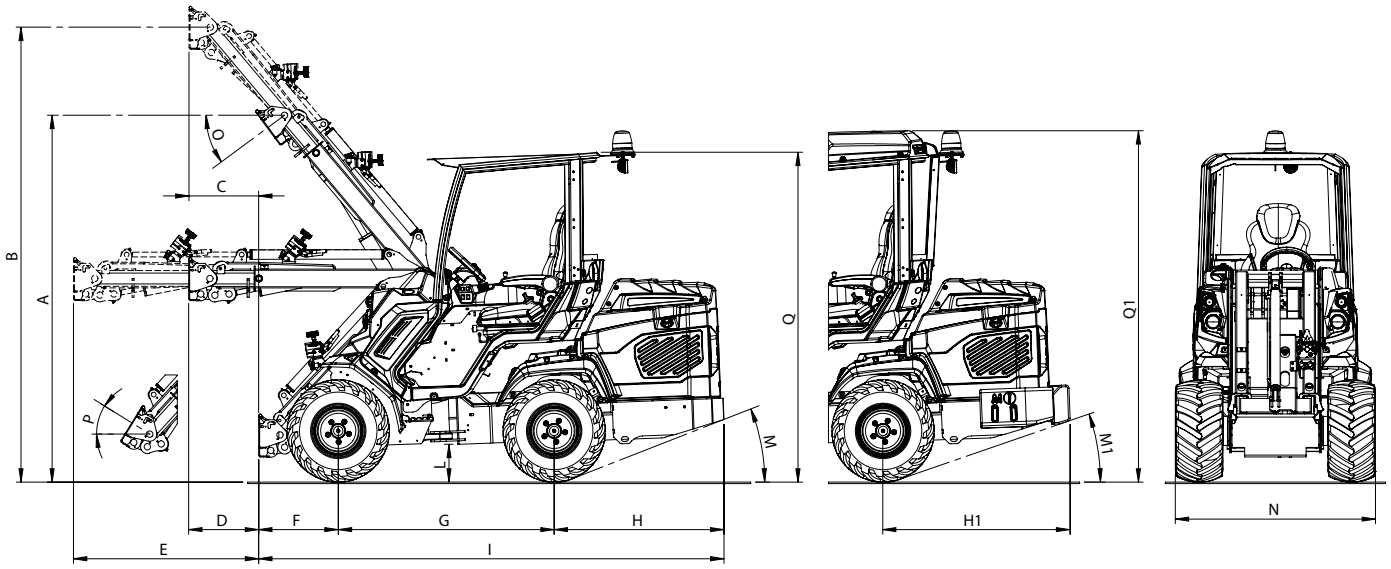

Dimensioni (mm)			
A - Altezza al perno (braccio non esteso)	2320	**I** - Lunghezza macchina	2950
B - Altezza al perno (braccio esteso)	2980	**L** - Altezza da terra	240
C - Sbalzo max con braccio sollevato (esteso)	455	**M** - Angolo di uscita (senza zavorre)	21°
D - Sbalzo max con braccio orizzontale (non esteso)	445	**M1** - Angolo di uscita (con zavorre)	19°
E - Sbalzo max con braccio orizzontale (esteso)	1185	**N** - Larghezza macchina (con pneum. standard)	1280
F - Sbalzo anteriore	500	**O** - Angolo di scarico	36°
G - Passo	1370	**P** - Angolo di carico	29°
H - Sbalzo posteriore	1080	**Q** - Altezza macchina (con pneum. standard)	2040
H1 - Sbalzo posteriore (con zavorre)	1190	**Q1** - Altezza con A/C (con pneum. standard)	2240

Pneumatici	Larghezza (N)	Altezza (Q)
23X8.50-12	1070 mm	2020 mm
23X10.50-12 ET-25	1130 mm	2020 mm
26X12.00-12 ET-50	1280 mm	2040 mm
27X8.50-15	1070 mm	2080 mm
27X10.50-15	1150 mm	2080 mm

Copyright © 2020 by MultiOne Srl. All rights reserved. Questo materiale non può essere riprodotto o trasmesso in nessuna forma senza autorizzazione di MultiOne Srl. Le informazioni e le immagini contenute sono puramente illustrative e non vincolano il produttore, che si riserva il diritto di modificarle quando sia necessario senza obbligo di preavviso.

SERIE 8 - OPZIONI

Opzioni	Codice
4 distanziali per ruota da 10 mm (max 1 pezzo per ruota)	C880090
Adattatore multiconnettore/attacchi rapidi	C880221
Attacchi rapidi idraulici anteriori supplementari	C883024
Attacchi rapidi idraulici posteriori - doppio per 8.4	C883014
Attacchi rapidi idraulici posteriori - doppio per 8.5	C883805
Attacco rapido idraulico posteriore - singolo per 8.4	C883013
Attacco rapido idraulico posteriore - singolo per 8.5	C883015
Barra protezione laterale	C883020
Cabina completa in vetro con rivestimento e specchietti retrovisori	C883001
Catene da neve	vedi pag. 69
Cicalino retromarcia	C883021
Distanziale per ruota da 55 mm, set di 4	C885010
Fari di lavoro alogeni supplementari (3)	C883064
Fari di lavoro LED supplementari (3)	C883018
Fari stradali LED con specchietti retrovisori	C883009
Gancio traino	C885014
Kit climatizzatore con riscaldamento per cabina completa in vetro (richiede C883001 - non vendibile aftermarket) - solo 8.5	C883801
Kit climatizzatore con riscaldamento per cabina completa in vetro (richiede C883001 - non vendibile aftermarket)- solo 8.4	C883800
Kit per braccio flottante	C883011
Lampeggiante	C883039
Lato dx plexiglass cabina smart	C883034
Lunotto posteriore plexiglass cabina smart	C883035
Olio biodegradabile	C883007
Omologazione stradale	C883029
Parabrezza plexiglass cabina smart	C883000
Paraurti posteriore con protezioni laterali per 8.4	C883036
Paraurti posteriore con protezioni laterali per 8.5	C883066
Piastra aggancio/sgancio automatico	C883038
Piastra attacco posteriore	C880031

Copyright © 2020 by MultiOne Srl. All rights reserved. Questo materiale non può essere riprodotto o trasmesso in nessuna forma senza autorizzazione di MultiOne Srl. Le informazioni e le immagini contenute sono puramente illustrative e non vincolano il produttore, che si riserva il diritto di modificarle quando sia necessario senza obbligo di preavviso.

SERIE 8 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Pneumatici Turf 23x10.50-12 ET-25, set di 4	C884008
Pneumatici Turf 23x8.50-12, set di 4	C884006
Pneumatici Turf 26x12.00-12 ET-50, set di 4	C884010
Pneumatici Skid 27x10.50-15, set di 4	C884012
Pneumatici Skid 27x8.50-15, set di 4	C884011
Pneumatici Tractor 23x10.50-12 ET-25, set di 4	C884007
Pneumatici Tractor 23x8.50-12, set di 4	C884005
Presa posteriore 12V	C883022
Riscaldamento cabina per 8.4	C883002
Riscaldamento cabina per 8.5	C883067
Riscaldatore blocco motore 110 V	C885255
Riscaldatore blocco motore 220 V	C885250
Sedile comfort riscaldabile	C883006
Staffa aggancio su mozzo ruota, set di 4	C883065
Telo protezione posto di guida	C880049
Zavorre posteriori 180 kg (90 + 90 kg)	C880054
Zavorre posteriori 80 kg (40 + 40 kg)	C883069

Copyright © 2020 by MultiOne Srl. All rights reserved. Questo materiale non può essere riprodotto o trasmesso in nessuna forma senza autorizzazione di MultiOne Srl. Le informazioni e le immagini contenute sono puramente illustrative e non vincolano il produttore, che si riserva il diritto di modificarle quando sia necessario senza obbligo di preavviso.