

SERIE 5: 5.3 K iD

<http://tiny.cc/5series-EN>



MAX CAPACITÀ
SOLLEVAMENTO
1030
kg

POTENZA
25 hp
18,4 kW

VELOCITÀ
12,5
km/h

PORTATA
IDRAULICA
60
l/min

ALTEZZA BRACCIO
2,75
m



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE



NEW

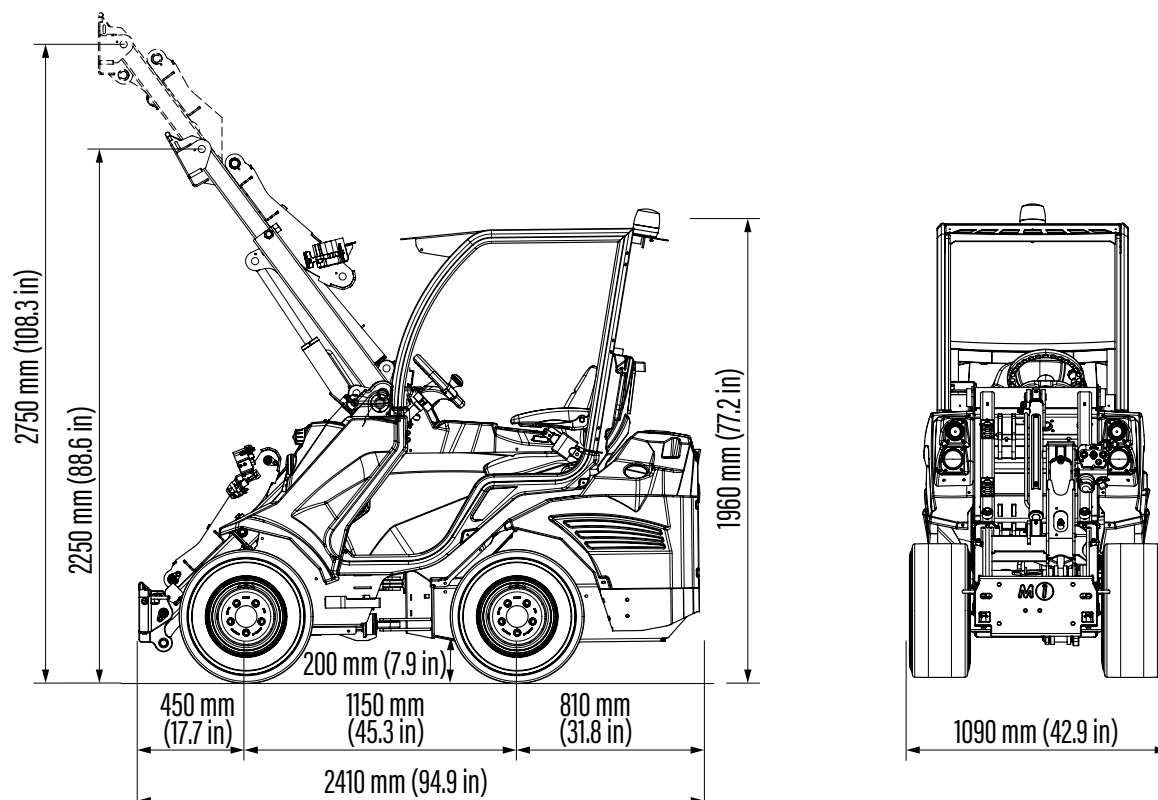
Modello	5.3 K iD
Motore	Kubota D1305, 3 cil. - 1261 cc.
Categoria di emissioni	Stage V
Potenza (Iso Gross) / Coppia	18.4 kW - 25 HP / 85 Nm @ 1700 rpm
Carburante	Diesel
Trasmissione	Idrostatica
Velocità massima ⁽¹⁾	12,5 km/h
Portata idraulica accessori	60 l/min
Altezza massima braccio	2,75 m
Carico di ribaltamento max. ⁽²⁾	1290 kg
Capacità di sollevamento max. ⁽³⁾	1030 kg
Forza di strappo / 50 cm	800 kg
Forza di spinta (c)	900 kgf
Pressione media al suolo (pneum. standard)	854 kg/m ²
Raggio di sterzata: interno/esterno	800/2000 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	23x10.50-12 ET-25
Peso	1070 kg
Codice	C977075

⁽¹⁾ Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.

⁽²⁾ Carico di ribaltamento con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽³⁾ Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni per il diagramma di carico completo.



Pneumatici	Altezza	Larghezza
23x8.50-12	1960 mm	980 mm
23x10.50-12 ET-25	1960 mm	1090 mm
27x8.50-15	2010 mm	1000 mm
26x12.00-12 ET-50	1998 mm	1200 mm

CARATTERISTICHE

- Motore diesel a 3 cilindri, D1305 da 1261 cc, raffreddamento a liquido, avviamento elettrico e candele preriscaldamento.
- Categoria emissioni Stage V.
- Hi-Flow system.
- ACI con joystick multifunzione (22 funzioni).
- Pannelli indistruttibili.
- Radiatore circuito idraulico.
- Multiconnettore idraulico.
- Braccio telescopico a doppia H dotato di parallelogramma.
- Pompa idrostatica a cilindrata variabile con comando idraulico.
- ROPS-FOPS Livello I.
- Strumento digitale multifunzione con funzione "service".
- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive.
- 2 fari lavoro anteriori.
- Sedile ergonomico riscaldato con sospensione regolabile, braccioli e cintura di sicurezza.
- Freno di stazionamento meccanico.
- Dynamic Block System (DBS).
- Motori ruota ad alta efficienza.

SERIE 5 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Adattatore multiconnettore/attacchi rapidi	C880221
Attacchi rapidi idraulici anteriori supplementari (solo 5.3 K iD)	C883503
Attacchi rapidi idraulici posteriori - doppio	C883502
Attacco rapido idraulico posteriore - singolo	C883501
Barra protezione laterale	C885026
Cabina completa in vetro con rivestimento	C883520
Catene da neve per ruote 23x10.50-12, set di 2	C880046
Catene da neve per ruote 23x8.50-12, set di 2	C880041
Catene da neve per ruote 26x12.00-12, set di 2	C880042
Cicalino retromarcia	C883021
Distanziali per ruota da 10 mm (max 3 pz. per ruota), set di 4	C880090
Distanziali per ruota da 55 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4	C885010
Divisore di coppia	C883600
Fari di lavoro alogeni supplementari (3)	C883064
Fari di lavoro LED supplementari (3)	C883018
Fari stradali con specchietti retrovisori	C883521
Gancio traino (non compatibile con C883047)	C885014
Gancio traino a tubo da 2" (non compatibile con C883047)	C883062
GPS bidirezionale	C883075
Joystick multifunzione con ACI (solo 5.2 K iD)	C883080
Kit per braccio flottante	C885223
Lampeggiante	C883039
Lato dx in policarbonato cabina smart	C883522
Lunotto posteriore in policarbonato cabina smart	C883523
Omologazione stradale	IMMATR
Parabrezza in policarbonato cabina smart	C883506
Paraurti posteriore (non compatibile con C883062, C885014 e C880031)	C883047
Piastra attacco posteriore (non compatibile con C883047)	C880031
Piastra aggancio/sgancio automatico	C880016

SERIE 5 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Pneumatici Turf 23x10.50-12 ET-25, set di 4	C884008
Pneumatici Turf 23x8.50-12, set di 4	C884006
Pneumatici Turf 26x12.00-12 ET-50, set di 4	C884010
Pneumatici Skid 27x8.50-15, set di 4	C884011
Pneumatici Tractor 23x10.50-12 ET-25, set di 4	C884007
Pneumatici Tractor 23x8.50-12, set di 4	C884005
Pneumatici Tractor 26x12.00-12 ET-50, set di 4	C884009
Presa posteriore 12V	C883022
Riscaldamento cabina	C883073
Riscaldatore blocco motore 110V	C885255
Riscaldatore blocco motore 220V	C885250
Specchietti retrovisori	C880081
Staffa aggancio su mozzo ruota, set di 4	C883068
Telo protezione posto di guida	C880049
Zavorre laterali posteriori 80 kg (40 + 40 kg)	C883076
Zavorre posteriori 180 kg (90 + 90 kg)	C880054
Kit ACI (solo 5.2 K iD)	C090027