

TRINCIA ERBA LATERALE DZ1

http://tiny.cc/sideflaimower_dz1

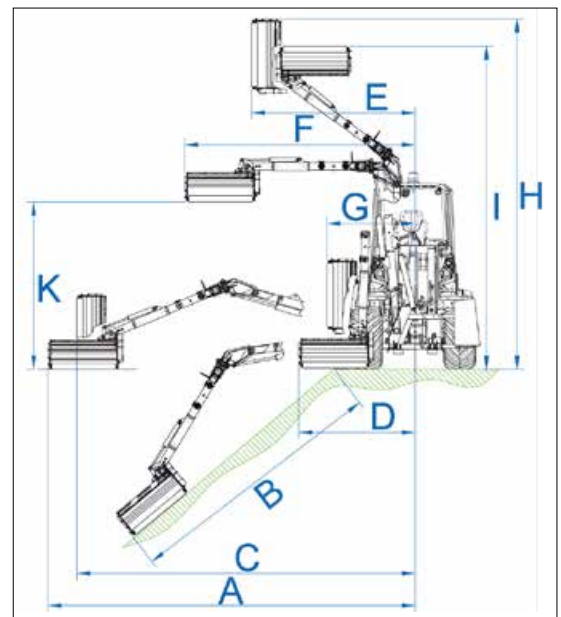

VANTAGGI E CARATTERISTICHE

- **Ottima visibilità dell'area di lavoro**
- **Unisce dimensioni compatte a grande estensibilità per raggiungere anche i punti più difficili.**

Il trincia erba laterale arriva in punti dove non è possibile arrivare direttamente con la macchina. Questo rende facile e sicuro lo sfalcio delle banchine stradali, di argini e altre aree difficili da raggiungere dove macchine più ingombranti non riuscirebbero a passare. I comandi di cui è dotato vengono installati direttamente in cabina e consentono un controllo facile e preciso.

Le dimensioni compatte e il peso ridotto lo rendono adatto anche al montaggio sulle macchine MultiOne più piccole come la serie 4 e 6. Equipaggiato con coltelli a Y⁽¹⁾, può installare coltelli a spatola⁽²⁾ (C035307) o verticut⁽³⁾ (C035312 + coltelli a Y).

Nota: si suggerisce di installare sulla macchina il braccio flottante.



Dimensioni (cm)										
Modello	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K
Trincia erba 60	280	170	260	145	130	175	180	300	280	155
Trincia erba 80	300	190	260	165	130	195	180	320	280	155

Modello	Estensione	Larghezza di taglio	Utensili	Peso	Codice
Braccio laterale per trincia erba DZ1 (*)	3 m	/	/	292 kg	C890607
Trincia erba 60 per braccio laterale	/	60 cm	12	80 kg	C890606
Trincia erba 80 per braccio laterale	/	80 cm	16	105 kg	C890611

(*) richiede C890611 o C890606

Compatibilità	1.1	2.3	4.2	5.2	5.3	6.3	7.2	8.4	8.5	11.6	11.9	EZ5	EZ7 EZ8
Modello													
Braccio+Trincia erba 60													
Braccio+Trincia erba 80													

Molto compatibile

Compatibile

Non compatibile