

## SERIE 500

<http://tiny.cc/multione520IT>

 CARICO DI RIBALTAMENTO <b>1020</b> kg	 POTENZA <b>20</b> hp	 VELOCITÀ <b>11</b> km/h	 PORTATA <b>31</b> l/min	 ALTEZZA BRACCIO <b>2,75</b> m
-------------------------------------------------	--------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------------

Pneumatici	Larghezza
23x8.50-12	980 mm
27x8.50-15	1000 mm
26x12.00-12	1200 mm


Modello	S520
Motore	Kubota D722
Potenza (Iso Gross)	20 HP
Carburante	Diesel
Trasmissione	Idrostatica
Velocità massima	11 km/h (17 km/h opt)
Portata idraulica accessori	31 l/min
Altezza massima braccio	2,75 m
Carico di ribaltamento max. <sup>(1)</sup>	1020 kg
Capacità di sollevamento (m. dritta) <sup>(2)</sup>	820 kg
Capacità di sollevamento (m. sterzata) <sup>(3)</sup>	700 kg
Forza di strappo / 50 cm	800 kg
Forza di spinta (c)	900 kgf
Pressione specifica al suolo (pneum. standard)	815 kg/m <sup>2</sup>
Raggio di sterzata: interno/esterno	890/1890 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	23x8.50-12
Lunghezza	2384 mm
Altezza	1930 mm
Peso	940 kg
Codice	C977005
Prezzo	

<sup>(1)</sup> Max. carico sollevabile a 10 cm dal suolo con macchina non sterzata, con zavorre e braccio non esteso. Il peso dell'attrezzatura è compreso.

<sup>(2)</sup> Macchina non sterzata, con zavorre e braccio non esteso. Il peso dell'attrezzatura è compreso. (80% del carico di ribaltamento).

<sup>(3)</sup> Macchina completamente sterzata, con zavorre e braccio non esteso. Il peso dell'attrezzatura è compreso.

## SERIE 500 - CARATTERISTICHE E OPZIONI

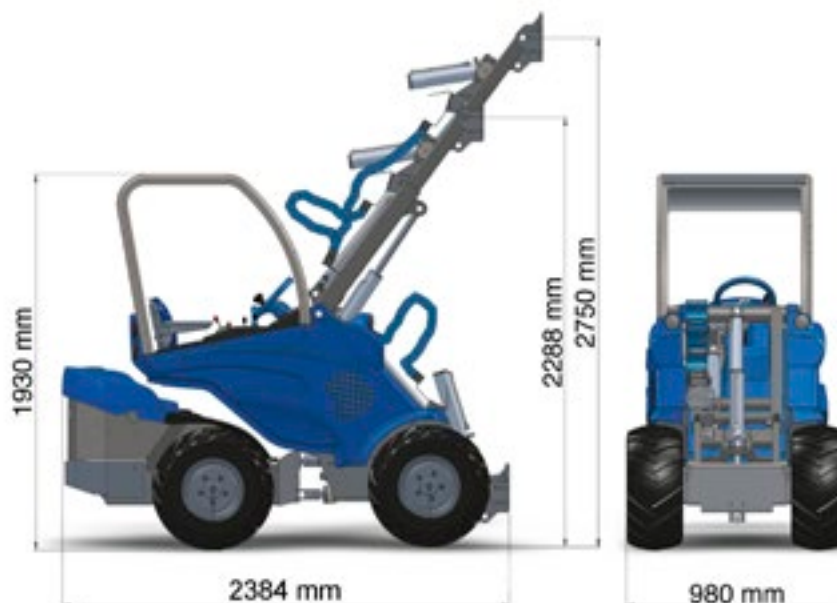

### Caratteristiche

- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive.
- Radiatore circuito idraulico.
- Multiconnettore idraulico per il collegamento degli accessori.
- Braccio con robusto telaio ad H.
- Joystick a 4 funzioni.
- ROPS-FOPS Livello I.
- Strumento digitale multifunzione con funzione "service" (indicatore di velocità, contagiri, contaore, livello carburante, spia manutenzione e altre 14 funzioni).
- 2 fari lavoro anteriori.
- Sedile ergonomico regolabile, con braccioli e cintura di sicurezza.
- Dispositivo antiribaltamento.
- Freno di stazionamento meccanico.

Allestimenti consigliati	Descrizione	Prezzo
PRIME	Braccio telescopico, Parallelogramma, Dynamic Block System	
WINTER	Braccio telescopico, Parallelogramma, Dynamic Block System, Valvola braccio flottante, Cabina completa in vetro con riscaldamento, sedile riscaldabile, Rivestimento interno cabina, Riscaldatore blocco motore	
ON-ROAD	Braccio telescopico, Parallelogramma, Dynamic Block System, Valvola flottante, Fari stradali, Gancio traino.	

## SERIE 500 - CARATTERISTICHE E OPZIONI

Opzioni	Codice	Prezzo
Braccio telescopico	C885236	
Parallelogramma	C885234	
Dynamic Block System (differenziale)	C885220	
Valvola braccio flottante	C885223	
Cabina completa in vetro con riscaldamento e rivestimento	C885203	
Riscaldamento cabina	C885205	
Cabina leggera "Smart"	C885232	
Fari stradali	C885222	
Piastra attacco posteriore	C880031	
Multiconnettore idraulico, montaggio "After Market"	C880218	
Adattatore multiconnettore/attacchi rapidi	C880221	
Attacchi rapidi idraulici posteriori	C885221	
Gancio traino	C885014	
Zavorre 184 kg (92+92 kg)	C880054	
Sedile riscaldato	C885216	
Barra protezione laterale	C885026	
Divisore di coppia	C885016	
Distanziale per ruota da 10 mm (max 2 pezzi per ruota)	C880090	
Distanziale per ruota da 55 mm, set di 4	C885010	
Catene da neve per pneum. 23x8.50-12, set di 2	C880041	
Catene da neve per pneum. 26x12.00-12, set di 2	C880042	
Catene da neve per pneum. 27x8.50-15, set di 2	C880045	
Riscaldatore blocco motore 220V 3°gen (520≤M331096, 525≤M331116)	C885251	
Riscaldatore blocco motore 110V 3°gen (520≤M331096, 525≤M331116)	C885256	
Riscaldatore blocco motore 220V 4°gen (520>M331096, 525>M331116)	C885250	
Riscaldatore blocco motore 110V 4°gen (520>M331096, 525>M331116)	C885255	
Telo protezione posto di guida	C880049	
Cicalino retromarcia	C883021	
Lampeggiante	C883039	

## SERIE 500 - CARATTERISTICHE E OPZIONI

Opzioni	Codice	Prezzo
Pneumatici Tractor 26x12.00-12, set di 4	C885209	
Pneumatici Skid 27x8.50-15, set di 4	C885210	
Pneumatici Grass 23x8.50-12, set di 4	C885207	
Pneumatici Grass 26x12.00-12, set di 4	C885208	
Omologazione stradale	IMMATR	