

SERIE 6: 6.3+ K

<http://tiny.cc/6seriesEN>


MAX CAPACITÀ
SOLLEVAMENTO
1120
kg



POTENZA
25
hp




VELOCITÀ
9
km/h



PORTATA
IDRAULICA
50
l/min



ALTEZZA BRACCIO
2,92
m



ACI
ATTACHMENT
CONTROL
INTERFACE




Modello	6.3+ K
Motore	Kubota D1305, 3 cilindri - 1261 cc.
Categoria di emissioni	Stage V e Tier 4 Final
Potenza (Iso Gross) / Coppia	25 HP / 85 Nm @ 1700 rpm
Carburante	Diesel
Trasmissione	Idrostatica
Velocità massima ⁽¹⁾	9 km/h
Portata idraulica accessori	50 l/min
Altezza massima braccio	2,92 m
Carico di ribaltamento max. ⁽²⁾	1400 kg
Capacità di sollevamento max. ⁽³⁾	1120 kg
Forza di strappo / 50 cm	1400 kg
Forza di spinta	1690 kgf
Pressione media al suolo (pneum. standard)	1022 kg/m ²
Raggio di sterzata: interno/esterno	905/2020 mm
Pneumatici standard (profilo Tractor)	23X8.50-12
Peso	1400 kg
Codice	C961015

⁽¹⁾ Velocità massima raggiungibile con i pneumatici di diametro maggiore disponibili, su superficie piana e macchina senza attrezzature installate.

⁽²⁾ Carico di ribaltamento con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

⁽³⁾ Capacità di sollevamento massima, con macchina non sterzata, braccio non esteso e appena sollevato da terra e zavorre. Il peso dell'accessorio è compreso.

Nota: fare riferimento al manuale di istruzioni per il diagramma di carico completo.

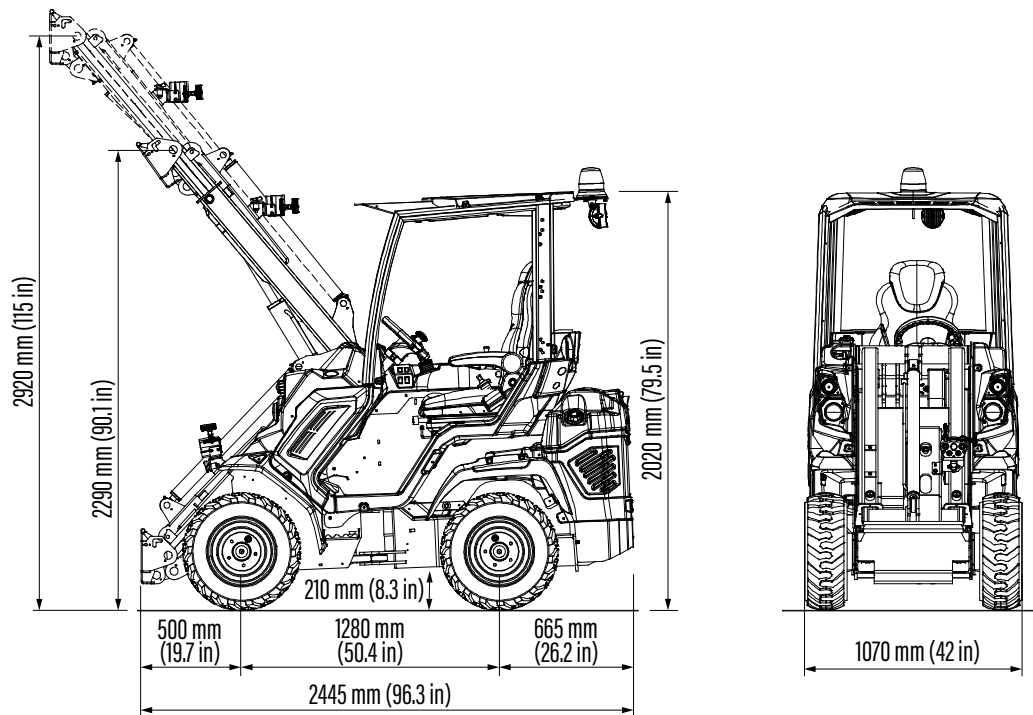

Pneumatici	Altezza	Larghezza
23X8.50-12	2020 mm	1070 mm
23X10.50-12 ET-25	2020 mm	1130 mm
26X12.00-12 ET-50	2040 mm	1280 mm
27X8.50-15	2080 mm	1070 mm
27X10.50-15	2080 mm	1150 mm

CARATTERISTICHE

- Motore diesel a 3 cilindri, Kubota D1305, 1261 cc, raffreddamento a liquido, avviamento elettrico e candele preriscaldamento.
- Stage V e Tier 4 Final.
- Pannelli indistruttibili.
- Hi-Flow system.
- DBS (Dynamic Block System).
- ACI con joystick multifunzione (22 funzioni).
- Radiatore circuito idraulico.
- Multiconnettore idraulico.
- Pompa idrostatica a cilindrata variabile con comando idraulico.
- Freno di stazionamento automatico a dischi multipli.
- Braccio telescopico a doppia H con parallelogramma.
- Trasmissione idrostatica 4WD con motori Direct Drive a pistoncini radiali.
- ROPS-FOPS Livello I.
- Strumento digitale multifunzione con funzione "service".
- 2 fari lavoro anteriori.
- Sedile ergonomico regolabile riscaldato, con braccioli e cintura di sicurezza.

SERIE 6 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Adattatore multiconnettore/attacchi rapidi	C880221
Attacchi rapidi idraulici anteriori supplementari	C883024
Attacchi rapidi idraulici posteriori - doppio	C883014
Attacco rapido idraulico posteriore - singolo	C883013
Barra protezione laterale	C883020
Cabina completa in vetro con rivestimento	C883001
Catene da neve per ruote 23x10.50-12, set di 2	C880046
Catene da neve per ruote 23x8.50-12, set di 2	C880041
Catene da neve per ruote 26x12.00-12, set di 2	C880042
Catene da neve per ruote 27x8.50-15, set di 2	C880045
Cicalino retromarcia	C883021
Distanziali per ruota da 10 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4	C880090
Distanziali per ruota da 55 mm (max 1 pz. per ruota), set di 4	C885010
Divisore di coppia	C883600
Fari di lavoro alogeni supplementari (3)	C883064
Fari di lavoro LED supplementari (3)	C883018
Fari stradali LED con specchietti retrovisori	C883009
Gancio traino (non compatibile con C883047)	C885014
Gancio traino a tubo da 2" (non compatibile con C883047)	C883062
GPS biridirezionale	C883075
Kit per braccio flottante	C883011
Lampeggiante	C883039
Lato dx in policarbonato cabina smart	C883034
Lunotto posteriore in policarbonato cabina smart	C883035
Olio biodegradabile	C883007
Omologazione stradale	IMMATR
Parabrezza in policarbonato cabina smart	C883000
Paraurti posteriore con protezioni laterali (non compatibile con C885017, C883062 e C880031)	C883047
Piastra aggancio/sgancio automatico	C883038

SERIE 6 - OPZIONI

Opzioni	Codice
Piastra attacco posteriore (non compatibile con C883047)	C880031
Pneumatici Turf 23x10.50-12 ET-25, set di 4	C884008
Pneumatici Turf 23x8.50-12, set di 4	C884006
Pneumatici Turf 26x12.00-12 ET-50, set di 4	C884010
Pneumatici Skid 27x10.50-15, set di 4	C884012
Pneumatici Skid 27x8.50-15, set di 4	C884011
Pneumatici Tractor 23x10.50-12 ET-25, set di 4	C884007
Pneumatici Tractor 26x12.00-12 ET-50, set di 4	C884009
Presa posteriore 12V	C883022
Riscaldamento cabina	C883072
Riscaldatore blocco motore 110 V	C885255
Riscaldatore blocco motore 220 V	C885250
Specchietti retrovisori	C880081
Staffa aggancio su mozzo ruota, set di 4	C883065
Telo protezione posto di guida	C880049
Zavorre laterali posteriori 80 kg (40 + 40 kg)	C883078
Zavorre laterali posteriori 160 kg (2x40 + 2x40 kg)	C883079
Zavorre posteriori 180 kg (90 + 90 kg)	C880054